BioArt · Montaje paso a paso

Bowl 225 · Cylinder 285 · Drop 285 · Drop 345
Manual de instalación. Conserva estas instrucciones.

1. Limpieza inicial

Limpia bien el BioArt con agua limpia del grifo y acláralo por completo. No utilices productos de limpieza ni alcohol. Usa siempre un paño de microfibra limpio.



2. Preparar la decoración

Aclara bien con agua del grifo la madera, la grava, las piedras y los elementos decorativos antes de utilizarlos. **No aclares nunca el sustrato Vulcanic Soil.**



3. Colocar el sustrato

Llena el BioArt con sustrato Vulcanic Soil o grava, formando una capa de aproximadamente 5 cm. El fabricante recomienda BioArt Vulcanic Soil.



4. Colocar la decoración

Si lo deseas, coloca las piedras, la madera u otros elementos decorativos que formarán la estructura del jardín.

Consejo: utiliza BioArt Tool Kit para facilitar el mantenimiento.



5. Plantar

Coloca las plantas en el BioArt con ayuda de unas pinzas.

Consejo: utiliza BioArt Scaping Set.



6. Añadir agua

Según el tipo de planta, añade agua hasta que el nivel quede 1 cm por debajo de la superficie del sustrato. La cantidad de pulverización, la iluminación y la ventilación dependen de las plantas utilizadas.



7. Secar y cerrar

Seca el cristal con BioArt Tool Kit para evitar depósitos de cal. Coloca la tapa con la lámpara LED.




8. Ajustar la humedad

Ajusta la rejilla de la tapa para regular la humedad según las necesidades de las plantas.



9. Controlador

A. Regulador de intensidad: permite ajustar la iluminación LED en 10 niveles.
B. Cambio entre los LED.
C. Temporizador.
D. Encendido y apagado.
E. El ventilador de la iluminación LED se activa automáticamente en los niveles de brillo más altos.

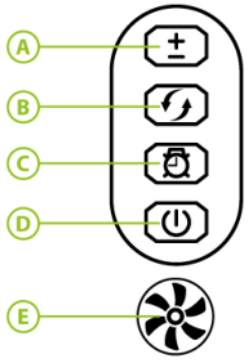

Programación diaria
El temporizador enciende y apaga la luz cada día a la misma hora, según la duración elegida:

• Una pulsación: 3 horas encendida.
• Dos pulsaciones: 9 horas encendida.
• Tres pulsaciones: 12 horas encendida.

El periodo comienza en el momento de programarlo y se repite automáticamente cada día. Por ejemplo, si eliges 3 horas a las 18:00, la luz se apagará a las 21:00 y repetirá el ciclo al día siguiente.

Modelos y datos del manual original
Bowl 225: 225 × 220 mm · 5,1 l · 5 V / 5 W.
Cylinder 285: 285 × 150 mm · 4 l · 5 V / 5 W.
Drop 285: 285 × 200 mm · 5,1 l · 5 V / 5 W.
Drop 345: 345 × 250 mm · 10 l · 5 V / 7,5 W.

Seguridad y garantía
El manual original remite a un documento separado. El archivo disponible al preparar esta traducción solo contiene la portada; consulta también las instrucciones de seguridad incluidas con el producto. Documento del fabricante.

Fuente original e ilustraciones: Aquadistri.