
# CO2 - Electroválvula con temporizador

**Manual en español** · Referencia(s): A5010275

Lea las instrucciones completas antes de utilizar el equipo y consérvelas.

Instrucciones del temporizador con botones MODE, Hour/L+, Min/L+ y Timing, utilizado en los conjuntos Reactor Pro y Profi 1200. No corresponde a la electroválvula simple sin temporizador. Conserve también el manual del conjunto para la conexión neumática y las precauciones.

## Temporizador de la electroválvula

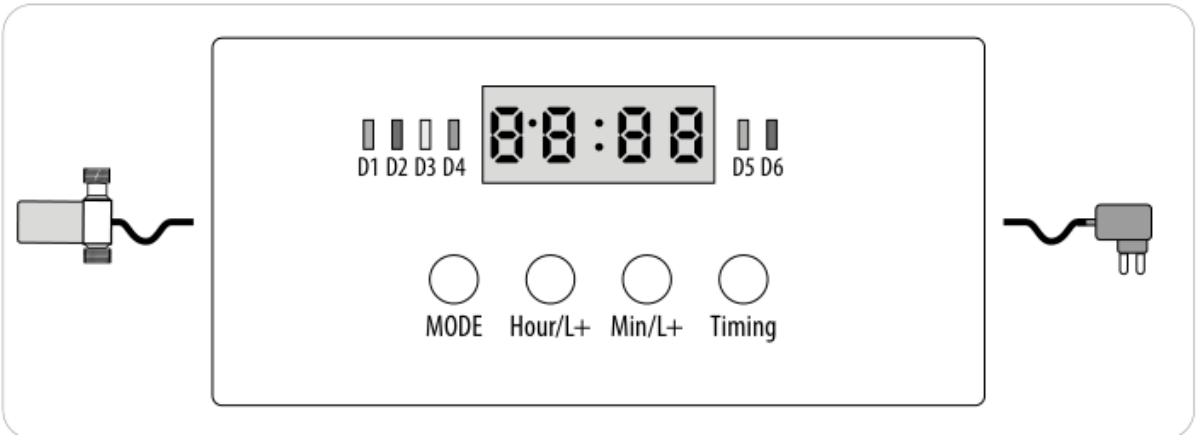


**Botones:** MODE: mantener 3 segundos para alternar entre manual y automático. Hour/L+: ajustar horas. Min/L+: ajustar minutos. Timing: abrir/cerrar en modo manual y programar horarios.

**LED:** D1 verde: abriéndose. D2 rojo: cerrándose. D3 amarillo: modo manual. D4 azul: modo automático. D5 verde fijo: válvula abierta. D6 rojo fijo: válvula cerrada.

## Ajustar la hora actual

1. Mantenga pulsado Timing durante al menos 3 segundos; la pantalla parpadeará.
2. Ajuste la hora con Hour/L+ y Min/L+.
3. Pulse Timing de nuevo para confirmar.

## Modo manual

1. Mantenga MODE al menos 3 segundos hasta que se ilumine D3 en amarillo.
2. Pulse Timing para abrir: D1 se ilumina en verde durante la apertura; D5 queda verde fijo cuando está abierta.
3. Pulse Timing otra vez para cerrar: D2 se ilumina en rojo durante el cierre; D6 queda rojo fijo cuando está cerrada.

## Modo automático

1. Mantenga MODE al menos 3 segundos hasta que se ilumine D4 en azul.
2. Pulse Timing y ajuste la hora de apertura con Hour/L+ y Min/L+.
3. Pulse Timing otra vez y ajuste la hora de cierre con Hour/L+ y Min/L+.
4. Pulse Timing una vez más para confirmar.

Programe el suministro para que el CO2 se aporte únicamente mientras la iluminación del acuario esté encendida.

Fuente: manual oficial Colombo / Aquadistri. Traducción y maquetación: Acuatic Distribuciones. Los dibujos proceden del manual original. Distribuidor del fabricante: Colombo B.V., Franse Akker 7, 4824 AL Breda, Países Bajos · info@colombo.nl · www.colombo.nl.