PHILIPS

TUV PL-L

XUTUPLL



Philips Purificación aire y agua

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara
- Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección

Applications

- Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
- Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías.
- Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje etc.
- Utilizada en distintos procesos fotoquímicos

Características

- Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 253.7 nm (UV-C) para tareas germicidas
- El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm


- El revestimiento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil
- La señal de advertencia en la lámpara indica la emisión de radiación UV-C
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



XPPR_XUTUVPLL_0002-
Product photo

Plano de dimensiones

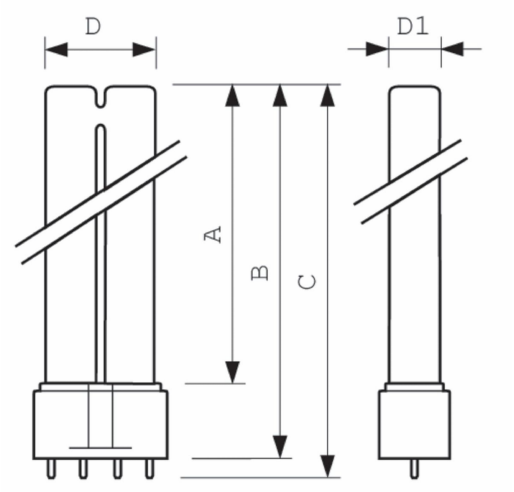

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	18 mm	39 mm	290 mm	315 mm	320 mm
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Información general

Base del casquillo	2G11

Datos técnicos de la luz

Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	2xT16

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de lámpara (nom.)
62492540	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 W	0,375 A
61294665	TUV PL-L 24W/4P UNP/50	24 W	0,345 A
62878740	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	36 W	0,435 A
88827340	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	35 W	0,85 A
63379840	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	55 W	0,525 A
71034540	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	67 W	0,800 A
88829740	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	90 W	0,8 A

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.