
Componentes e instalación

Termómetro e higrómetro digital con sondas, reloj, alarma y memoria de máximos y mínimos.

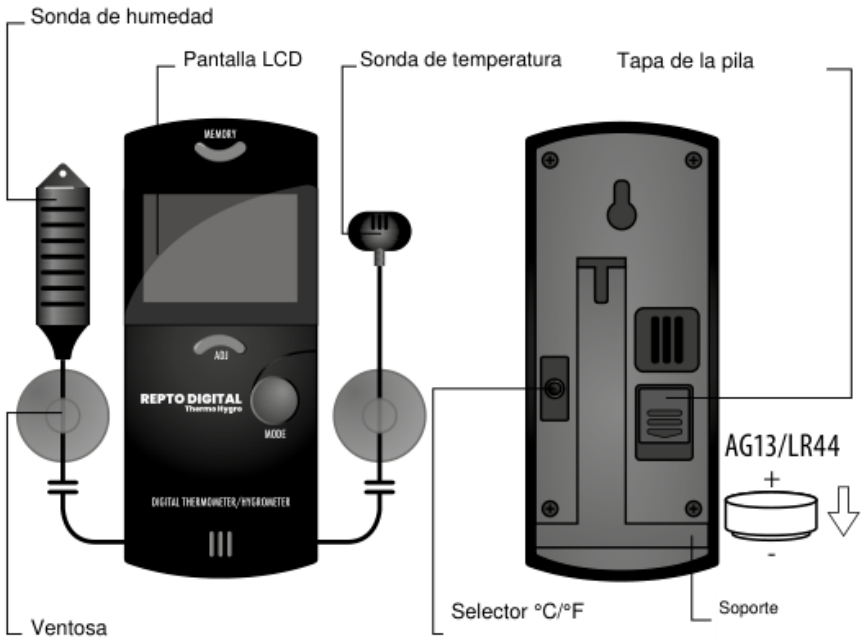

Instalación

1. Utiliza las ventosas suministradas para colocar los sensores dentro del terrario.

2. Coloca el Repto Digital Thermo Hygro fuera del terrario. Puedes fijarlo a una pared con un tornillo o utilizar el soporte integrado.

Advertencia: instala el dispositivo y los sensores fuera del alcance de los animales y alejados de las salpicaduras de agua.

Celsius y Fahrenheit

Para cambiar entre Fahrenheit y Celsius, pulsa el selector Fahrenheit/Celsius situado en la parte posterior de la unidad.

Reloj, fecha y alarma

MODE cambia de función o campo; ADJ permite ajustar el valor seleccionado.

Ajustar el reloj y la fecha

1. Mantén pulsado **MODE durante 3 segundos**. Los minutos empezarán a parpadear. Pulsa MODE para recorrer los campos: minutos, horas, formato de 12/24 horas, mes y día.

2. Pulsa **ADJ** para ajustar los minutos, las horas, el formato de 12/24 horas, el mes y el día.

Avisos: después de un minuto sin realizar ninguna acción, vuelve la pantalla inicial. Para consultar la fecha desde la pantalla inicial, pulsa ADJ.

Ajustar la alarma del reloj

1. Pulsa brevemente MODE para cambiar del reloj a la alarma.
2. Con la alarma en pantalla, mantén pulsado MODE durante 3 segundos. Los minutos empezarán a parpadear.
3. Pulsa ADJ para ajustar los minutos y las horas.
4. Pulsa MODE para cambiar entre los campos de minutos y horas.

Activar la alarma y el aviso horario

Pulsa brevemente MODE para pasar del reloj a la alarma. En esa pantalla, pulsa ADJ sucesivamente para recorrer estas opciones:

Pulsación de ADJ	Resultado
Primera	Alarma activada: aparece su símbolo.
Segunda	Aviso horario activado: aparece su símbolo.
Tercera	Alarma y aviso horario activados.
Cuarta	Se desactivan ambos.

Memoria e indicadores

Consulta las mediciones registradas y los estados que muestra la pantalla.

Memoria de máximos y mínimos

Pulsa **MEMORY** para consultar la temperatura y la humedad máximas medidas. Vuelve a pulsarlo para consultar las mínimas. Pulsa MEMORY otra vez para volver a la temperatura y humedad actuales.

Para borrar la memoria, mantén pulsado **MEMORY durante 3 segundos**.

Indicadores de la pantalla

Indicador	Condición indicada por el manual
COMFORT	Temperatura estable entre 20 °C y 28 °C (68 °F y 82 °F) y humedad estable entre el 50 % y el 70 %.
WET	Humedad superior al 70 %.
DRY	Humedad inferior al 50 %.

Leyendas del esquema

Pantalla LCD, sonda de temperatura, sonda de humedad, ventosas, tapa de la pila, selector Celsius/Fahrenheit y soporte. El esquema del fabricante identifica la pila como **AG13/LR44** y muestra su polaridad.

Origen del documento

Traducción de Acuatic Distribuciones del manual Aquadistri **Repto Digital Thermo Hygro**, edición **01-2025-JM**. Se ha traducido todo el contenido inglés, conservando el esquema del aparato y los nombres impresos de los botones. El original no incluye apartados específicos de garantía o reciclaje.

Fabricado en China para Aquadistri. Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos. www.aquadistri.com