Combi Clear 2000 / 4000 / 6000

06020750 · 06020755 · 06020757 | Cierres rojo y verde

Funcionamiento y modelos

Filtro sumergible 4 en 1 para pequeños estanques: bomba, UV-C, materiales filtrantes y fuente, con una sola conexión eléctrica.

Modelo	2000	4000	6000
Estanque máx.	2.000 l	4.000 l	6.000 l
UV-C	5 W	7 W	11 W
Lámpara	G23, 105 mm	G23, 105 mm SP	G23, 167 mm SP
Referencia lámpara	06011005	06011013	06011017

Identifica el color del cierre del cabezal UV-C antes de desmontarlo. Este documento reúne las versiones de cierre rojo y verde. La instalación y limpieza del filtro son comunes; sigue el apartado UV-C correspondiente a tu versión. Las letras de las ilustraciones pueden variar entre versiones.

Instalación

Comprueba que el cuarzo no esté roto. Coloca el filtro sumergido y estable en el fondo. La boquilla debe quedar un poco por encima de la superficie. El tubo telescópico permite regular la altura y puede inclinarse ligeramente, hasta 15°. Ajusta la altura o el diámetro de la fuente con el mando del tubo. Puedes conectar una manguera lateral para una cascada o figura de agua.

Enchufa en una toma con tierra y bucle antigoteo. Comprueba el UV-C por su visor. Para extraer el equipo, desenchúfalo y levántalo por el asa, **nunca por el cable**.

Limpieza del filtro, bomba y UV-C

Desenchufa antes del mantenimiento. Limpia con regularidad; al instalarlo o en un estanque muy sucio puede ser necesario limpiar la espuma cada día. Presiona los pestillos de ambos lados de la tapa, levántala y aclara la espuma con agua limpia del grifo. El carbón activo se satura al retener color y sustancias tóxicas: cambia espuma y materiales **dos veces por temporada**, o antes si hace falta. Recambios: 06020760 para 2000/4000 y 06020763 para 6000.

Para acceder a la bomba y al UV-C, desmonta primero el tubo de la fuente. Presiona los cierres laterales de la tapa delantera y retírala. Bomba y UV-C están unidos por un codo de 90°: afloja una de las uniones para separarlos. Limpia la bomba con regularidad. La suciedad y la cal por mantenimiento incorrecto pueden provocar averías no cubiertas por la garantía; el desgaste normal del rotor también está excluido. Usa un rotor compatible con el modelo.

Limpia el UV-C **dos veces al año** y revísalo si aumentan las algas. Aplica el procedimiento siguiente. En invierno, retira el filtro si no se utiliza para evitar daños por hielo.

Desmontaje y montaje del UV-C

Comprueba una vez al mes el funcionamiento a través del visor de control, sin mirar directamente la lámpara. Desenchufa el filtro y la bomba y espera al menos 10 minutos. Vacía de agua el UV-C antes de abrirlo. Retira la cubierta protectora si tu modelo la lleva.

Desliza el bloqueo del color correspondiente. Gira el cabezal en sentido antihorario hasta el tope y extráelo con cuidado. Afloja el tornillo de seguridad y la tuerca del cuarzo. Retira suavemente el cuarzo con su junta mediante un pequeño movimiento de giro; el fabricante aconseja guantes de trabajo.


Limpia el exterior del cuarzo con un paño suave y SuperFish Pump & UVC Clean. Aclara bien con agua limpia y comprueba que no haya daños; sustitúyelo si los presenta. Retira la lámpara con su clip y aro protector. Limpia y seca el cabezal y revisa o sustituye la junta tórica. Instala una lámpara compatible con su clip y protección.

Cierre rojo. Introduce el cuarzo con su junta en el cabezal, desliza la tuerca y apriétala. Recoloca el tornillo de seguridad. Introduce el conjunto en la carcasa y gíralo en sentido horario hasta el tope. Desliza el cierre rojo hasta la posición de bloqueo. Reinstala la cubierta protectora si existe.

Cierre verde. Desliza el cuarzo con la junta cónica sobre la lámpara hasta alojarlo en el cabezal. El manual permite una pequeña cantidad de vaselina en el exterior de esa junta. Coloca la tuerca y apriétala hasta alinear su rebaje con el orificio del tornillo; puede requerir cierta fuerza, usando guantes. Recoloca el tornillo. Introduce el cabezal en la carcasa, gíralo en sentido horario hasta el tope y bloquea el cierre verde. Reinstala la cubierta protectora si existe.

Revisa el montaje y las juntas antes del uso. Restablece primero la circulación, comprueba que no haya fugas y después verifica el UV-C por el visor. **Desconecta siempre el UV-C si deja de circular agua** para evitar sobrecalentamientos. Sustituye la lámpara una vez al año; en las versiones verdes el fabricante fija un máximo de 8.000 horas, aunque la lámpara aún se ilumine.

Ilustraciones de ambas versiones

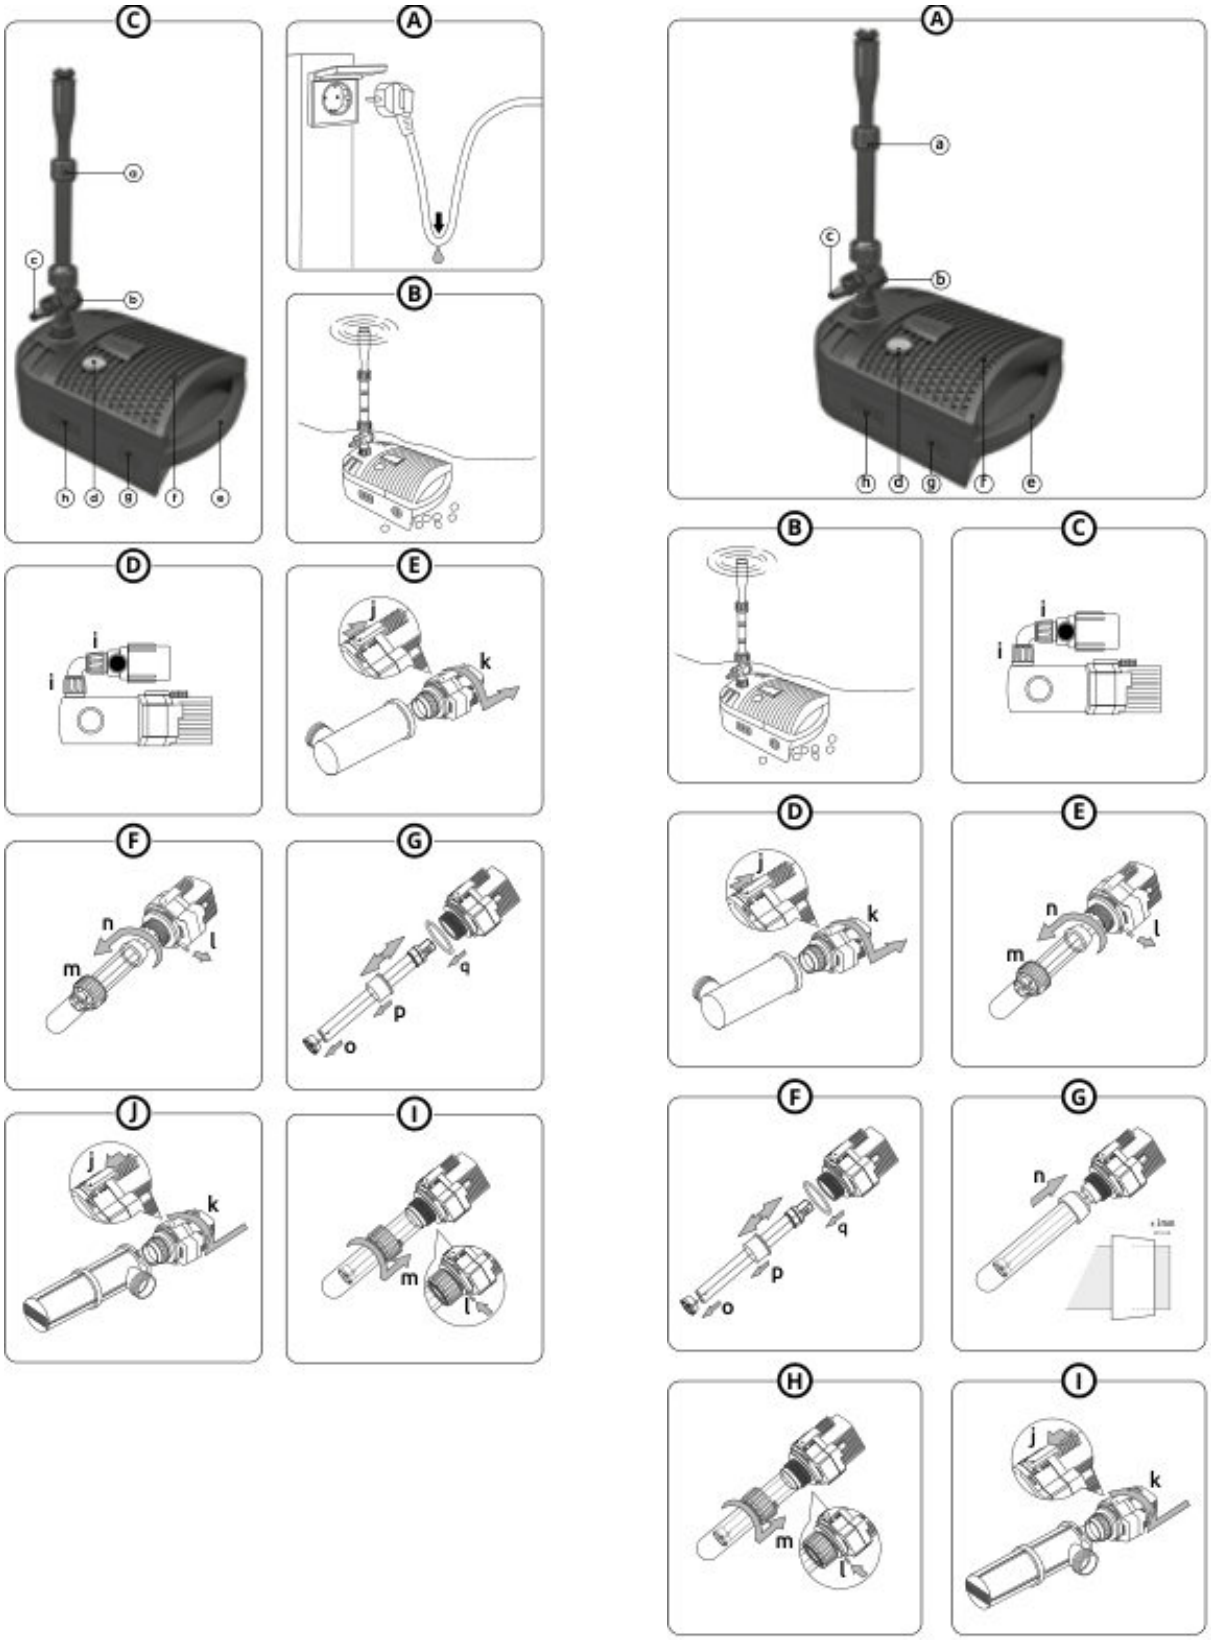

Izquierda: versión de cierre rojo. **Derecha:** versión de cierre verde. Usa únicamente el procedimiento de tu versión. La separación indicada junto a la junta en el dibujo es aproximadamente 3 mm.

Uso y seguridad

Equipo para instalar **completamente sumergido**, con agua entre 4 y 35 °C. Retíralo si baja de 4 °C para protegerlo del hielo. No lo uses cuando haya personas en el agua. Nunca lo levantes por el cable.

Lee las instrucciones antes del uso y consérvalas. Equipo para agua dulce de estanque y uso exterior. No utilizar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No utilizar en piscinas ni conectar a una red de agua potable.

La radiación UV-C puede causar lesiones graves en los ojos y en la piel. No mires nunca una lámpara encendida. Solo debe encenderse completamente protegida, montada dentro de su carcasa y con circulación suficiente de agua. No utilices el UV-C sin agua.

• Usa un interruptor diferencial con corriente residual nominal de **30 mA como máximo**.
• Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la red y utiliza una toma con conexión a tierra.
• Protege la toma y la clavija de la humedad y forma un bucle antigoteo en el cable.
• No manipules el equipo con las manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los equipos del estanque.
• La lámpara está caliente: espera **al menos 10 minutos** tras apagarla antes de abrir el UV-C.
• No uses el equipo si el aparato, el cuarzo, el cable o la clavija están dañados. Sustituye el cuarzo o devuelve el aparato al distribuidor para revisión. Si el cable o la clavija están dañados, debe sustituirse la parte eléctrica.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, pueden usarlo bajo supervisión o tras recibir instrucciones de uso seguro y comprender los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume los daños o accidentes causados por un uso incorrecto.

Garantía del fabricante y reciclaje

Los originales establecen **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Devuelve el equipo completo con sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. Los equipos incompletos o sin justificante no son admisibles. El fabricante revisará el equipo y determinará si procede repararlo o sustituirlo. Se mantiene el plazo restante de la garantía original.

Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, rotura de vidrio y daños del cable; en los equipos con bomba también se excluyen el desgaste y los daños del rotor. Conserva siempre el justificante. No deseches el equipo con la basura doméstica: entrégalo en un punto de recogida de aparatos eléctricos o al distribuidor al adquirir otro similar. Respeta las normas de recogida separada de tu país.

Significado de las advertencias

Peligro eléctrico: riesgo inmediato de lesiones graves o mortales y daños importantes por corriente eléctrica. **Peligro UV-C:** riesgo de lesiones graves en ojos y piel. **Advertencia:** situación que puede causar lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos identifican las condiciones de uso, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Fuente complementaria: manual original de la versión de cierre rojo.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar el manual original de Aquadistri.