# PondClear UVC 30000 / 36 W

06010360 · Lámpara 06011035

## Instalación y uso

Clarificador UV-C de **36 W** para estanques de hasta **30.000 l**. Recambio de lámpara: **06011035, 2G11 / 415 mm**. La ficha oficial indica bomba máxima de 30.000 l/h y racores 25/32/40 mm; respeta el caudal de la etiqueta de tu versión. La web rotula el casquillo como G23, pero el manual y la guía de recambios identifican 2G11 y referencia 06011035: utiliza el recambio del manual.

Comprueba que el cuarzo no esté roto. Fija el equipo fuera del estanque, protegido de humedad e inundación, al menos a 2 m y sin riesgo de caída. Circuito: bomba → UV-C → filtro → estanque. Corta los racores al diámetro de la manguera después de desenroscarlos. Móntalos con sus juntas y fija las mangueras con abrazaderas. Arranca la bomba, revisa fugas y después conecta el UV-C. Comprueba el encendido por el visor de la tapa del extremo de salida y desconecta si deja de circular agua.

## Limpieza y cambio de lámpara

Comprueba el encendido **cada mes** mediante el visor de control, sin mirar la lámpara directamente. Limpia el equipo **dos veces al año**. Si aumentan las algas, revisa lámpara y cuarzo. Desenchufa todos los equipos, espera 10 minutos y vacía de agua el UV-C antes de abrir.


Desliza el cierre del color correspondiente, gira el cabezal p en sentido antihorario hasta el tope y extráelo. Limpia la carcasa con cepillo o paño limpio y aclara. Afloja el tornillo n y la tuerca g y retira el cuarzo con su junta mediante un ligero giro; el fabricante aconseja guantes de trabajo.

Limpia el exterior del cuarzo con paño suave y Pump & UVC Clean. Aclara con agua limpia y comprueba daños; sustituye cualquier cuarzo dañado. Retira la lámpara j con clip i y aro protector k. Limpia el cabezal y su junta m y comprueba que la junta quede en su alojamiento. Monta en la lámpara nueva el aro y el clip e insértala en el portalámparas.

# Cierre rojo de esta versión

Coloca la junta del cabezal, el aro protector y el clip en la lámpara nueva e insértala en su casquillo. Introduce el cuarzo con su junta cónica, aplicando la pequeña cantidad de vaselina en su exterior indicada por el fabricante. Aprieta la tuerca hasta alinear el rebaje con el tornillo y vuelve a fijarlo. Coloca el cabezal, gira en sentido horario y bloquea el cierre rojo.

Cambia la lámpara anualmente o al alcanzar 8.000 horas. Kit de cuarzo: **06010375**. Arranca la bomba, comprueba estanqueidad y solo después el UV-C. Agua de 4 a 35 °C; retira por debajo de 4 °C. No usar en piscinas, agua potable u otros líquidos.

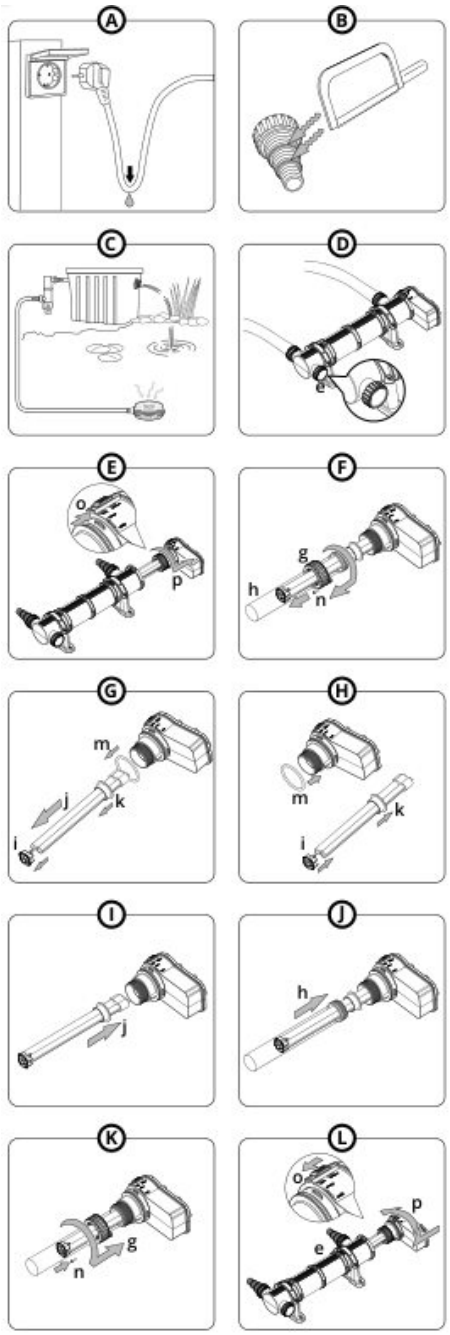

# Seguridad y uso

**La radiación UV-C puede causar lesiones graves en ojos y piel. Nunca mires una lámpara encendida.** Enciéndela únicamente completamente protegida en su alojamiento y con el circuito lleno de agua y circulación suficiente. Desenchufa antes de abrir o desmontar. No uses el UV-C sin agua ni con circulación detenida.

• Usa diferencial de **30 mA como máximo**, toma con tierra y tensión igual a la etiqueta.
• Protege enchufes, clavijas y equipo contra humedad e inundación y forma bucles antigoteo.
• No manipules con manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos del estanque.
• Espera **al menos 10 minutos** a que se enfríe la lámpara.
• No uses equipo, cuarzo, cable ni clavija dañados. Cambia el cuarzo dañado o consulta al distribuidor para reparación o reciclaje; sustituye el conjunto eléctrico afectado si su cable o clavija no se pueden reparar.
• Protege contra el hielo y vacía el equipo cuando se retire del servicio.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante; Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

**Peligro eléctrico:** riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Peligro UV-C:** riesgo para ojos y piel. **Advertencia:** situación con riesgo de lesiones o daños. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos indican conexión a tierra, protección diferencial, prohibición de mirar la luz, conformidad con normas aplicables de la UE y reciclaje separado.

# Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Los originales excluyen también rotura de vidrio y daños del cable. Conserva el justificante de compra y entrega el equipo completo para su revisión.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.