PondClear UVC 7500 / 15000

06010130 / 06010135 · Cierres rojo y verde

Modelos e instalación

Modelo	7500	15000
UV-C	9 W	18 W
Estanque máximo	7.500 l	15.000 l
Bomba máxima	5.000 l/h	10.000 l/h
Racores	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Cable	5 m	5 m

Comprueba antes que el cuarzo no esté roto. Instala el equipo fuera del estanque, seco, protegido, al menos a **2 m** y fijado para que no pueda caer al agua. Circuito: bomba → UV-C → filtro → estanque. Las bacterias del material biológico no quedan expuestas al UV-C.

Desmonta los racores antes de cortarlos al diámetro de la manguera. Enróscalos de nuevo con sus juntas y conecta bomba y filtro con mangueras y abrazaderas. Arranca la bomba y revisa fugas; solo después conecta el UV-C. Comprueba el indicador y desconecta el UV-C si se detiene la circulación.

Identifica el cierre rojo o verde antes del mantenimiento. No mezcles los procedimientos de cierre de ambas versiones.

Limpieza y cambio de lámpara

Comprueba el encendido **cada mes** mediante el visor de control, sin mirar la lámpara directamente. Limpia el equipo **dos veces al año**. Si aumentan las algas, revisa lámpara y cuarzo. Desenchufa todos los equipos, espera 10 minutos y vacía de agua el UV-C antes de abrir.

Desliza el cierre del color correspondiente, gira el cabezal p en sentido antihorario hasta el tope y extráelo. Limpia la carcasa con cepillo o paño limpio y aclara. Afloja el tornillo n y la tuerca g y retira el cuarzo con su junta mediante un ligero giro; el fabricante aconseja guantes de trabajo.

Limpia el exterior del cuarzo con paño suave y Pump & UVC Clean. Aclara con agua limpia y comprueba daños; sustituye cualquier cuarzo dañado. Retira la lámpara j con clip i y aro protector k. Limpia el cabezal y su junta m y comprueba que la junta quede en su alojamiento. Monta en la lámpara nueva el aro y el clip e insértala en el portalámparas.

Cierre rojo

Introduce el cuarzo con su junta sobre la lámpara hasta el cabezal. Coloca y aprieta la tuerca g y reinstala el tornillo n. Introduce el cabezal completo en la carcasa, gíralo en sentido horario hasta el tope y bloquea el cierre rojo.


Cierre verde

Introduce el cuarzo con su junta cónica sobre la lámpara hasta el cabezal. El original indica una pequeña cantidad de vaselina en el exterior de esa junta. Aprieta la tuerca g hasta alinear su rebaje con el orificio del tornillo; puede necesitar cierta fuerza, usando guantes. Reinstala el tornillo n. Coloca el conjunto en la carcasa, gira en sentido horario y bloquea el cierre verde.

Recambios e ilustraciones

Modelo	Lámpara	Cuarzo rojo	Cuarzo verde
7500	06011015 / 9 W G23 / 167 mm	06010350	06011305
15000	06010140 / 18 W G23 / 236 mm SP	06010355	06011310

Cambia la lámpara anualmente, máximo 8.000 horas, aunque aún se ilumine. Tras montar, arranca primero la bomba, revisa fugas y después conecta el UV-C. El esquema siguiente corresponde al cierre verde; las diferencias del rojo están descritas en la página anterior.

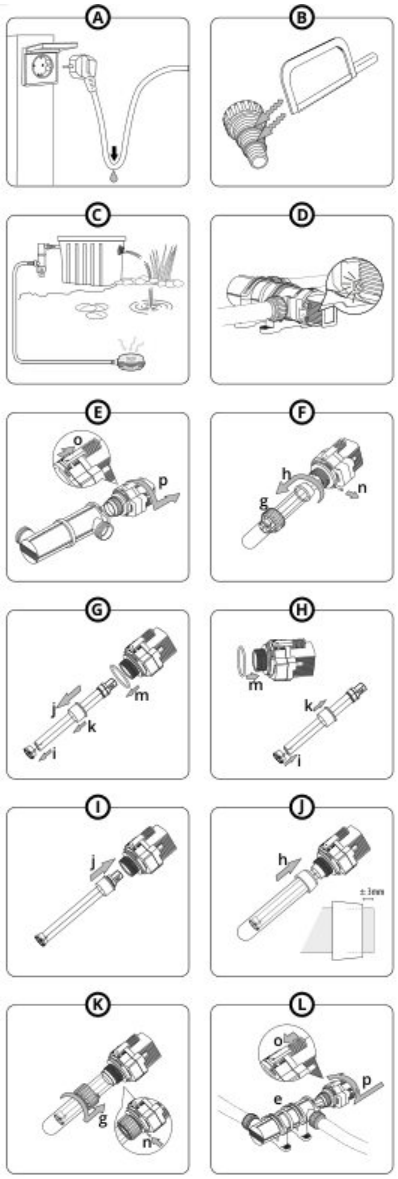

Agua de estanque entre **4 y 35 °C**. Retira el aparato por debajo de 4 °C y evita que el agua interior se congele. No usar para piscinas, agua potable u otros líquidos.

Seguridad y uso

La radiación UV-C puede causar lesiones graves en ojos y piel. Nunca mires una lámpara encendida. Enciéndela únicamente completamente protegida en su alojamiento y con el circuito lleno de agua y circulación suficiente. Desenchufa antes de abrir o desmontar. No uses el UV-C sin agua ni con circulación detenida.

• Usa diferencial de **30 mA como máximo**, toma con tierra y tensión igual a la etiqueta.
• Protege enchufes, clavijas y equipo contra humedad e inundación y forma bucles antigoteo.
• No manipules con manos mojadas.
• Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos del estanque.
• Espera **al menos 10 minutos** a que se enfríe la lámpara.
• No uses equipo, cuarzo, cable ni clavija dañados. Cambia el cuarzo dañado o consulta al distribuidor para reparación o reciclaje; sustituye el conjunto eléctrico afectado si su cable o clavija no se pueden reparar.
• Protege contra el hielo y vacía el equipo cuando se retire del servicio.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante; Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Peligro UV-C:** riesgo para ojos y piel. **Advertencia:** situación con riesgo de lesiones o daños. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos indican conexión a tierra, protección diferencial, prohibición de mirar la luz, conformidad con normas aplicables de la UE y reciclaje separado.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Los originales excluyen también rotura de vidrio y daños del cable. Conserva el justificante de compra y entrega el equipo completo para su revisión.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Fuente complementaria: manual original de cierre rojo.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.