Waterfall Plant Filter

06080110 · EAN 8715897353741

Seguridad y colocación

Lee el manual antes del uso. Solo para exterior. Colócalo sobre una base estable, de modo que cualquier fuga o desbordamiento vuelva libremente al estanque sin dañar el entorno. El agua no debe alcanzar aparatos ni conexiones eléctricas. Fija bien todas las conexiones: una fuga puede vaciar el estanque y dañar bomba, peces y plantas.

Antes de mantenerlo, apaga y desenchufa todos los aparatos del estanque. Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia pueden usarlo bajo supervisión o tras recibir instrucciones de uso seguro y comprender los riesgos. Los niños no deben jugar con él ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Componentes

A recipiente; B racor y tapones; C abrazadera; D Bio-Balls; E espumas; F macetas; G soporte extraíble; H soporte para lámina de estanque; I tornillos.

Ubicación y lámina de retorno

1. Puedes colocarlo junto al estanque, enterrado, independiente o elevado. La base debe soportarlo sin asentarse. **Nivélalo** para evitar salidas laterales de agua y conserva acceso para limpieza. Puedes formar una cascada con un máximo de **tres unidades** escalonadas.
2. Salvo que vierta directamente dentro del estanque, utiliza lámina PVC de estanque (no incluida) para guiar el retorno. Dimensiona el cauce para reducir pérdidas por salpicaduras. Corta la lámina como indica la figura 3 y fíjala con el soporte y sus **12 tornillos**.

Bomba y conexiones

3. Bomba no incluida. Cuanto mayor sea la elevación, mayor capacidad necesitarás. Sitúala en la zona más baja del estanque y lo más lejos posible de la cascada. El original indica estas capacidades nominales de bomba según altura:

Altura sobre el agua	Mínimo	Máximo
0-50 cm	2.000 l/h	4.000 l/h
50-100 cm	3.000 l/h	6.000 l/h
100-150 cm	5.000 l/h	10.000 l/h


Modelos citados en el original: PondECO 4900 / Next 5000, 8500 / Next 8000 y 12500 / Next 12000, respectivamente.

4. Elige la entrada izquierda, derecha o trasera y tapa las otras dos. Usa manguera de 25 o 40 mm (no incluida) y longitud suficiente. Para 40 mm, corta el tramo de 25 mm del racor **antes de montarlo** para no dañar el recipiente. Fija la manguera con la abrazadera suministrada; conecta y asegura el otro extremo a la bomba. Sitúa la bomba en el estanque y oculta o entierra la manguera.

Materiales, plantas y puesta en marcha

5. Orden de abajo arriba: Bio-Balls, espuma azul gruesa, espuma negra fina y soporte.
6. Pon plantas acuáticas de ribera adecuadas en las dos macetas y colócalas sobre el soporte. El agua pasa por las raíces, donde las bacterias aerobias transforman residuos en nutrientes.
7. Oculta el conjunto con plantas o piedras conservando el acceso.
8. Llena el estanque y conecta la bomba, sin que el agua pueda llegar al enchufe. Comprueba caudal y fugas y corrige lo necesario.

Ilustraciones del fabricante

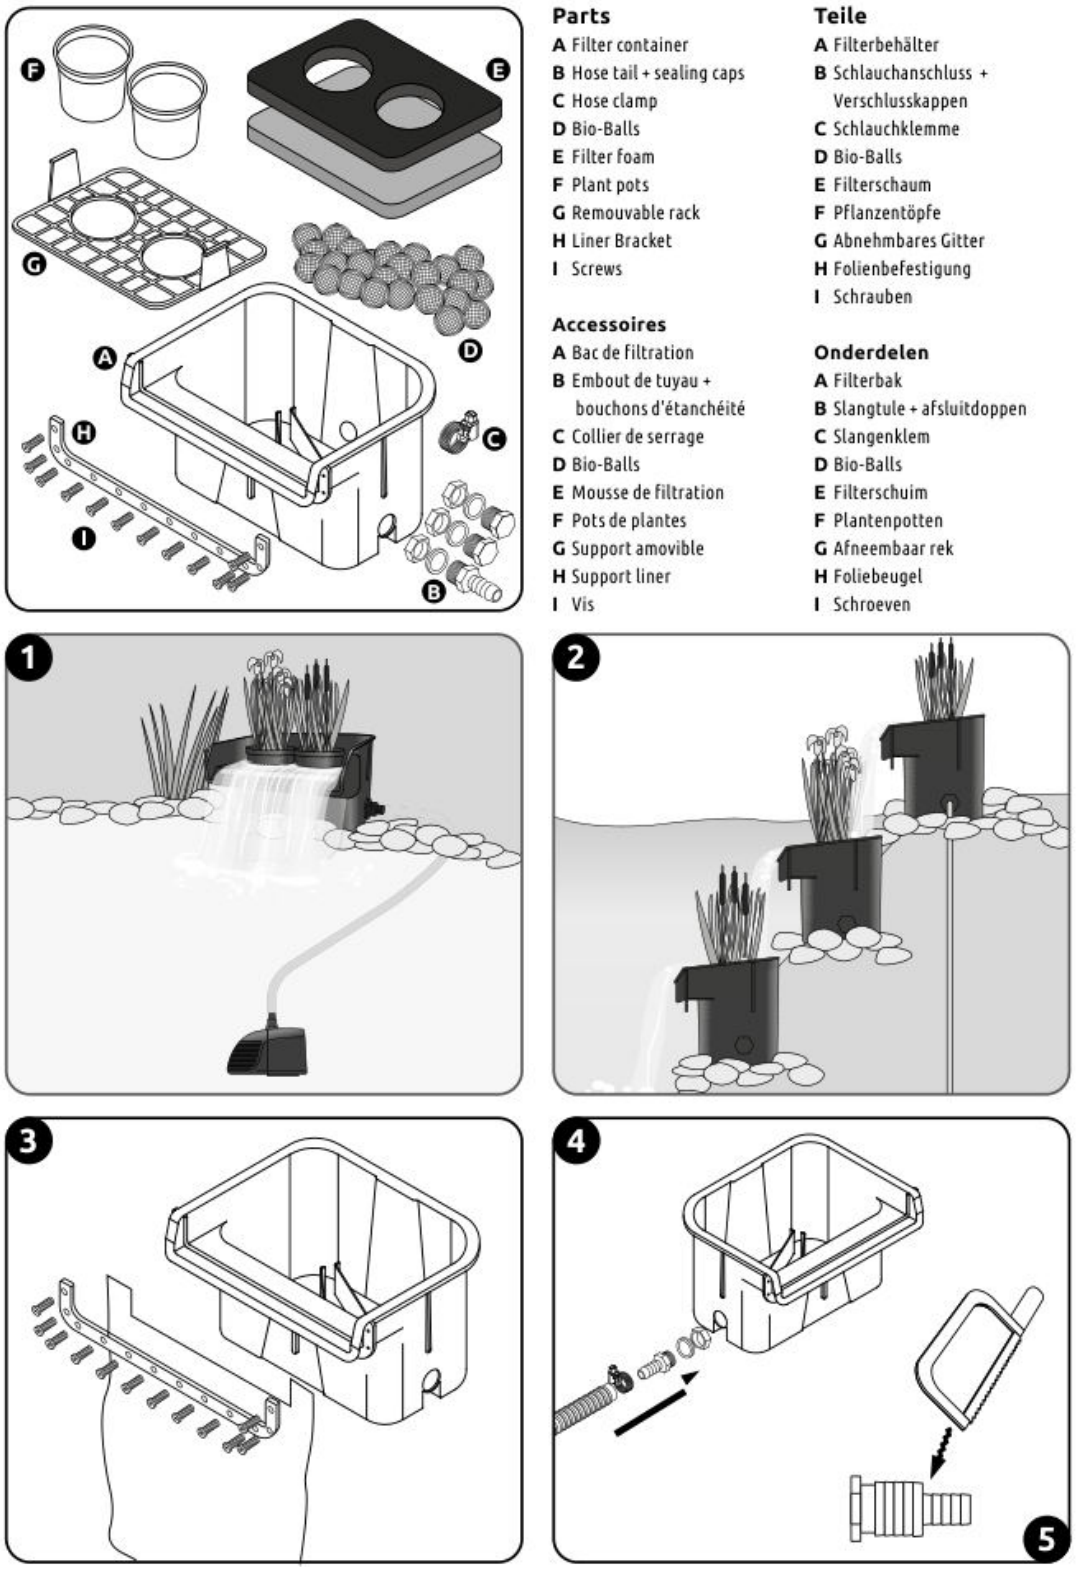

Figuras 1-2: ubicación y cascada de hasta tres unidades. Figura 3: fijación de lámina. Figuras 4-5: selección de entrada y corte del racor.

Mantenimiento

Limpia cuando disminuya el rendimiento; la frecuencia depende del estanque. Limpia las espumas **semanalmente** fuera del estanque con agua limpia y sustitúyelas al menos una vez al año. Las Bio-Balls no necesitan sustitución: acláralas anualmente con agua del estanque. Limpia la bomba según su manual.

El fabricante propone bacterias Colombo como apoyo a la filtración biológica. **No uses detergentes ni productos químicos.** Si lo guardas en invierno, los materiales deben estar limpios y secos. En primavera añade bacterias de arranque.

Garantía del fabricante

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

El fabricante no asume daños derivados del uso incorrecto.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.